

ÖKO-TEST

FEEL WOOD
Massivholzdielen
Eiche Classico

sehr gut

Ausgabe 03/2016

www.feelwood.cz

CENÍK 2020



Platný od března 2020

wood profiles
Seca

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY



Přesvědčivé argumenty

- **Zdravé.** Podlahy FEEL WOOD regulují vlhkost vzduchu bez přísad lepidel. Udrží optimální klima v místnosti – teplé na dotek, chrání klouby. V době přibývajících alergií a onemocnění dýchacích cest je prastará surovina – dřevo, čím dál více aktuální. Ekologická povrchová úprava umožňuje otevřeným pórům zadržovat vzdušnou vlhkost a v případě potřeby ji do prostoru opět uvolňovat.
- **S přesností parket.** Speciální technologie výroby a frézování zásadně odlišuje masivní podlahy FEEL WOOD od ostatních. Vlhkost kontrolovaná u každého kusu garantuje stálost rozměru.
- **Pěkné.** Masivní podlahy FEEL WOOD vytváří estetiku místnosti. Z mnoha kombinací dřevin, třídění a povrchových úprav vzniká nabídka, která vyhoví vkusu každého člověka.
- **Flexibilita.** Různé možnosti pokládky – lepením / šroubováním / plouvocím způsobem na ocelové sponky – dovolují umístit masivní podlahy FEEL WOOD na různě vysoký podklad, na různý typ podkladu a do různých interiérů.
- **Kompletní program.** U široké nabídky podlah nekončíme, s našimi výrobky přichází také příslušenství a také produkty pro péči a údržbu.
- **Rakouský / Evropský produkt.**
- **Moderní.** Díky mnoha rozměrům a možnostem pokládky je masivní podlaha FEEL WOOD vhodná pro většinu interiéru a lze montovat za určitých podmínek i na podlahové topení.
- **Dlouhá životnost.** Pokud byste po mnoha letech měli přání oživit svou podlahu, dá se v šířkách 15/19/21/25 a 27 mnohonásobně renovovat (1 broušení odebere ca 1–2 mm). V masivní podlaze FEEL WOOD tak získáte přítele na celý život podkladu a do různých interiérů.
- **Individuální.** Více než 50 různých variant barevně lakovaných a olejovaných povrchů včetně kartáčování a postaršení.
- **Obnovitelnost lesních porostů.** Zpracováváme dřevo pocházející výlučně z lesů certifikovaných FSC nebo PEFC a dodavatele suroviny, kteří se v průběhu let stali našimi partnery, si pečlivě vybíráme.
- **20 let zkušeností.** Ve výrobcích FEEL WOOD se skrývá více než 20 let zkušeností. Výroba je situována v našem závodě v jižním Štýrsku a naši zaměstnanci pocházejí z tamního regionu a přinášejí svou zkušenost, která se promítá do výrobků FEEL WOOD.

KONTAKTNÍ OSOBY



Ing. Lukáš Kopp

velkoobchodní prodej

☎ +420 777 478 913

✉ lukas@secacz.cz



Jaroslav Pultar

maloobchodní prodej / podniková
prodejna

☎ +420 494 389 028

✉ prodejna@secacz.cz



Vojtěch Šimek

vedoucí výroby

☎ +420 778 454 038

✉ vojtech@secacz.cz





Wellness pro váš domov

OBSAH

PŘESVEDČIVÉ ARGUMENTY *strana 2*

KONTAKTNÍ OSOBY *strana 3*

VŠEOBECNÉ INFORMACE *strana 5*

FEEL WOOD JE VÍTEŽ EKO-TESTU *strana 6–7*

JEHLIČNATÉ DŘEVINY *strana 8–12*

DUB *strana 13–19*

JASAN *strana 20*

POVRCHOVÉ ÚPRAVY *strana 21–22*

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI *strana 23–25*

VLASTNOSTI DŘEVIN *strana 26*

POKLÁDKA *strana 27–29*

PÉČE *strana 30*

PODPORA PRODEJE *strana 31*

FEEL WOOD MASIVNÍ PODLAHY *strana 32–33*

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY *strana 34–35*

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Platnost pro oblast:	Česká republika
Ceny:	Maloobchodní ceny bez dph / s dph
Peněžní ústav:	KB Hradec Králové
Číslo účtu:	107-1223490267/0100
IČ:	490 23 039
DIČ:	CZ49023039
V.O.P.:	všeobecné obchodní podmínky na straně 34

Tiskové chyby vyhrazeny.

VYSVĚTLIVKY



Montáž plovoucím způsobem
na ocelové sponky
(pro 107/113/128/135/137 mm)



Montáž
šroubováním



Montáž celoplošným
lepením



Celoplošné lepení
na podlahové topení



Suché stavební díly
s podlahovým topením
(šroubované na dřevěný rošt)



Pokládka pomocí sponek
na podlahové topení
(stěrka nebo suché
stavební díly; plovoucí
„systém FEEL WOOD“)

DOSTUPNOST

S = výrobek skladem

P = na poptávku



na poptávku

FEEL WOOD


JE VÍTĚZ EKO-TESTU S HODNOCENÍM
„VELMI DOBRÉ“^①



Comeback *masivních podlah*

Spotřebitelský magazín EKO-test podrobil přísnému testu 12 typů dřevěných podlah od renomovaných výrobců a výsledky zveřejnil ve svém vydání 3/2016. Masivní podlahy FEEL WOOD dub Classico vyšly z testu jako vítěz a jako jediný výrobek obdržel hodnocení „velmi dobré“.

EKO-test nakoupil anonymně 12 typů dřevěných podlah, z toho čtyři z masivního dřeva a osm parketových podlah s nášlapnou vrstvou 2,5 mm až 3,5 mm a testoval je podle různých kritérií a evropských norem.

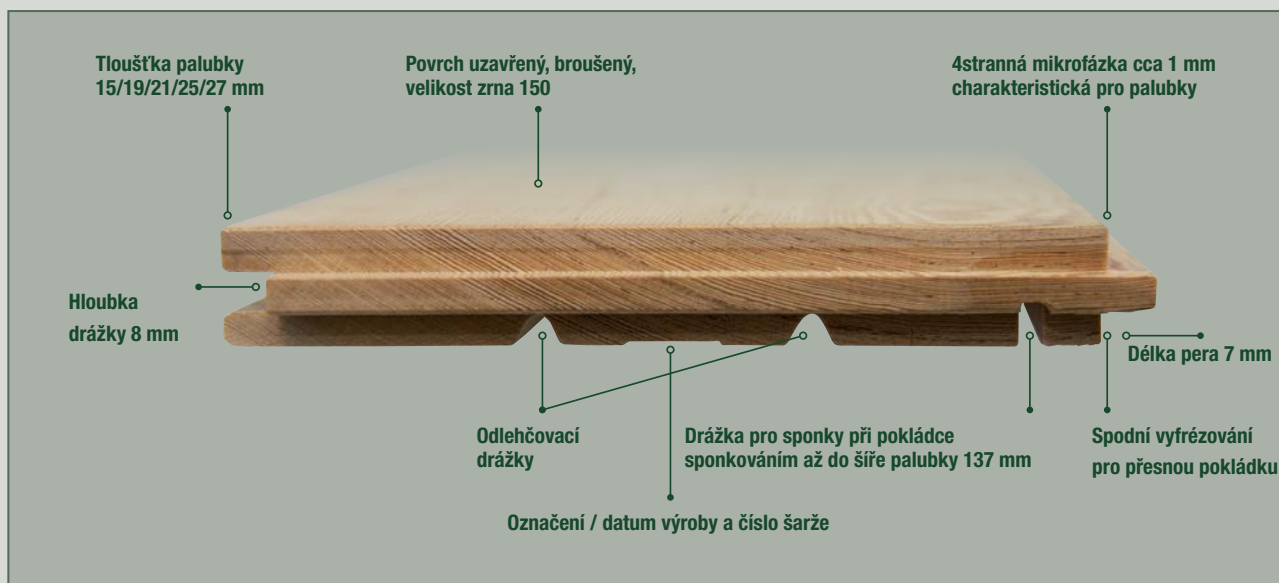

Dlouhá životnost & *Obnovitelnost*

Už v kategorii „praktický test“, který se skládá z tloušťky palubky, geometrie/přesnosti opracování a odolnosti vůči chemikáliím a vlhkosti obdržel FEEL WOOD jako jediný výrobce s testovanými masivními podlahami dub Classico hodnocení „velmi dobré“. Masivní podlaha přitom díky silné nášlapné vrstvě, díky několikeré možnosti renovace a tím dané dlouhé životnosti odpovídá trendům a nárokům na obnovitelnost.

„Spotřebitelé by se měli vědomě rozhodnout pro dřevěnou podlahu a při tom myslet na obnovitelnost. Vícevrstvé podlahy s nášlapnou vrstvou menší než 3,5 mm mají tendenci řadit se mezi jednorázové výrobky. Proto je dřevo tak hodnotné.“



Odolnost *vůči tekutinám*

I zde obdržely masivní podlahy FEEL WOOD hodnocení „velmi dobré“. Oxidativně sušený povrch olejovaný přírodním olejem je odolný vůči kávě, červenému vínu a ostatním tekutinám až po dezinfekční

prostředky, jejichž působení bylo testováno po dobu dvou až deseti minut. FEEL WOOD tak dokázal spojit odolnost s příjemným, vysoce komfortním pocitem bydlení.

Žádné znečištění vnitřního ovzduší

Dřevěné podlahy jsou s ohledem na nulové emise a zdravé klima v místnosti tou nejlepší volbou. Také studie EKO-testu dokazuje, že dřevěné podlahy nepřinášejí žádná zdravotní rizika. Masivní dřevěná podlaha vyrobená z jednoho kusu dřeva, bez lepidla, jde dokonce ještě o krok dále. FEEL WOOD masivní podlaha dub Classico

dostávala průběžně také v kategorii znečištění vnitřního ovzduší ohledně těžkých organických sloučenin a jiných sporných složek a možného elektrostatického povrchového napětí hodnocení „velmi dobré“ (= zdravotně nezávadné).

ZÁVĚR:

„EKO-Test“ doporučuje: Masivní dřevěné podlahy jsou nejlepší volbou. Mají dlouhou životnost a můžete je mnohokrát brousit. Můžeme doporučit tři typy podlah, které byly v testu pozitivně ohodnoceny, nejlépe dopadla masivní dřevěná podlaha FEEL WOOD dub 15 × 137 mm v kvalitě Natur, 2× olejovaný přírodním olejem a certifikátem FSC®.

19MM JEHLIČNATÉ DŘEVINY



DĚLKY 1973 mm, 1453 mm*

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

BALENÍ 6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Smrk severský	A/B	19×135×1973	192	51,14	Skladem	•	•	•	○	•	○	893	1 081
Smrk severský	A/B	19×135×1453*	192	37,66	Skladem	•	•	•	○	•	○	802	970
Smrk severský	Industrie**	19×135×1973	192	51,14	Na poptávku	•	•	•	○	•	○	244	296
Modřín evropský***	A/B	19×135×1973	192	51,14	Skladem	•	•	•				1 107	1 340
Modřín evropský***	A/B	19×135×1453*	192	37,66	Na poptávku	•	•	•				987	1 195
Modřín evropský***	Industrie**	19×135×1973	192	51,14	Na poptávku	•	•	•				440	533
Modřín sibiřský	A	19×135×1973	192	51,14	Skladem	•	•	•	○	•	○	1 318	1 595
Modřín sibiřský	B	19×135×1973	192	51,14	Skladem	•	•	•	○	•	○	1 026	1 241
Modřín sibiřský	A/B	19×135×1973	192	51,14	Skladem	•	•	•	○	•	○	1 120	1 355
Modřín sibiřský	A/B	19×135×1453	192	37,66	Skladem	•	•	•	○	•	○	1 005	1 216
Modřín sibiřský	A/B	19×178×1973	144	50,57	Skladem		•	•				1 211	1 466
Modřín sibiřský	A/B	19×178×1453*	144	37,24	Skladem		•	•				1 077	1 303
Modřín sibiřský	Industrie**	19×135×1973	192	51,14	Na poptávku	•	•	•	○	•	○	440	533
Modřín sibiřský	Industrie**	19×178×1973	144	50,57	Na poptávku		•	•				440	533

POVRCHOVÉ ÚPRAVY všechny možnosti na straně 21.

- * Na poptávku
- ** C – industrie kvalita jen broušené
- *** Tuzemský modřín je pro plovoucí pokládku (sponky) a pro lepení vhodný jen omezeně
Doporučený způsob pokládky: šroubování

- Vhodná pokládká
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

19MM JEHLIČNATÉ DŘEVINY








DĚLKY

1973 mm, 1453 mm*

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

BALENÍ

6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Borovice severská	A/B	19×135×1973	192	51,14	Skladem	•	•	•	○	•	○	893	1 081
Borovice severská	A/B	19×135×1453*	192	37,66	Skladem	•	•	•	○	•	○	802	970
Borovice severská	Industrie**	19×135×1973	192	51,14	Na poptávku	•	•	•	○	•	○	244	296
Borovice Limba	A/B	19×135×1973	192	51,14	Skladem	•	•	•	○	•	○	2 792	3 378
Borovice Limba	A/B	19×135×1453*	192	37,66	Na poptávku	•	•	•	○	•	○	2 456	2 972
Borovice Limba	Industrie**	19×135×1973	192	51,14	Na poptávku	•	•	•	○	•	○	494	598

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

všechny možnosti na straně 21.

*

Na poptávku

**

C – industrie kvalita jen broušené

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

15MM JEHLIČNATÉ DŘEVINY



DĚLKY 1973 mm, 1453 mm*

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

BALENÍ 8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Modřín sibiřský	A/B	15×135×1973	256	68,19	Skladem	•		•	•	•	•	962	1 164
Modřín sibiřský	A/B	15×135×1453*	256	50,22	Skladem	•		•	•	•	•	860	1 041
Modřín sibiřský	Industrie**	15×135×1973	256	68,19	Na poptávku	•		•	•	•	•	295	357
Smrk severský	A/B	15×135×1973	256	68,19	Skladem	•		•	•	•	○	766	927
Smrk severský	A/B	15×135×1453*	256	50,22	Skladem	•		•	•	•	○	690	835
Smrk severský	Industrie**	15×135×1973	256	68,19	Na poptávku	•		•	•	•	○	219	265

POVRCHOVÉ ÚPRAVY všechny možnosti na straně 21.

* Na poptávku
** C – industrie kvalita jen broušené

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

25MM JEHLIČNATÉ DŘEVINY



DĚLKY

1973 mm, 1453 mm*

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990

BALENÍ

5 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Modřín sibiřský	A/B	25 × 135 × 1973	160	42,62	Skladem	•	•	•				1 308	1 583
Modřín sibiřský	A/B	25 × 135 × 1453*	160	31,38	Skladem	•	•	•				1 163	1 407
Modřín sibiřský	A/B	25 × 178 × 1973	120	42,14	Skladem		•	•				1 395	1 688
Modřín sibiřský	A/B	25 × 178 × 1453*	120	31,03	Skladem		•	•				1 214	1 469
Modřín sibiřský	Industrie**	25 × 135 × 1973	160	42,62	Na poptávku	•	•	•				486	589
Modřín sibiřský	Industrie**	25 × 178 × 1973	120	42,14	Na poptávku		•	•				540	654
Smrk severský	A/B	25 × 135 × 1973	160	42,62	Skladem	•	•	•				1 092	1 321
Smrk severský	A/B	25 × 135 × 1453*	160	31,38	Skladem	•	•	•				977	1 183
Smrk severský	Industrie**	25 × 135 × 1973	160	42,62	Na poptávku	•	•	•				318	385

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

všechny možnosti na straně 21.

*

Na poptávku

**

C – industrie kvalita jen broušené

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

25MM JEHLIČNATÉ DŘEVINY



DĚLKY

3973 mm, 2973 mm*

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13990
- standardní úprava: jen broušeno

BALENÍ

3 Stück/Paket

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Modřín sibiřský	A/B	25×178×3973	90	63,65	Skladem		•					1 102	1 334
Modřín sibiřský	A/B	25×178×2973*	90	47,63	Na poptávku		•					939	1 137
Modřín sibiřský	Industrie**	25×178×3973	90	63,65	Na poptávku		•					593	718

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

všechny možnosti na straně 21.

*

Na poptávku

**

C – industrie kvalita jen broušené

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

15MM DUB



DÉLKY

853 mm, 1003 mm, 1153 mm,
1303 mm, 1453mm, 1753 mm,
2053 mm

(férové rozdělení délek)

2306 mm, 2653 mm
na popotávku

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

BALENÍ

8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Select	15 × 137 × D	256		Na popotávku	•		•	•		•	2 005	2 427
Dub	Select	15 × 168 × D	192		Na popotávku			•	••			2 059	2 491

DÉLKY

1753 mm, 2053 mm,
2653 mm

Délky dle dostupnosti

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



BALENÍ

8 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natural	15 × 137 × D	256		Na popotávku	•		•	•		•	1 863	2 255
Dub	Natural	15 × 168 × D	192		Na popotávku			•	••			1 916	2 319
Dub	Markant	15 × 137 × D	256		Skladem	•		•	•		•	1 468	1 777
Dub	Markant	15 × 168 × D	192		Skladem			•	••			1 507	1 824

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

všechny možnosti na straně 21.

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!



21MM DUB



DÉLKY

853 mm, 1003 mm, 1153 mm,
1303 mm, 1453 mm, 1753 mm,
2053 mm

(férové rozdělení délek)

2306 mm, 2653 mm
na poptávku

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

BALENÍ

6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Select	21 × 137 × D	192		Na poptávku	•	•	•	•	•	•	2 084	2 522
Dub	Select	21 × 168 × D	144		Na poptávku		•	•	••	••		2 110	2 553
Dub	Select	21 × 198 × D	120		Na poptávku		•	•				2 163	2 618

DÉLKY

1753 mm, 2053 mm,
2653 mm

Délky dle dostupnosti

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629



BALENÍ

6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natural	21 × 137 × D	192		Na poptávku	•	•	•	•	•	•	1 932	2 337
Dub	Natural	21 × 168 × D	144		Na poptávku		•	•	••	••		1 983	2 399
Dub	Natural	21 × 198 × D	120		Na poptávku		•	•				2 031	2 457
Dub	Markant	21 × 137 × D	192		Skladem	•	•	•	•	•	•	1 578	1 909
Dub	Markant	21 × 168 × D	144		Skladem		•	•	••	••		1 606	1 943
Dub	Markant	21 × 198 × D	120		Skladem		•	•				1 649	1 995

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

všechny možnosti na straně 21.

- Vhodná pokládká
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!



27MM DUB



DÉLKY

2053 mm, 2306 mm,
2653 mm,
(férové rozdělení délek)
(ca. 30% v 853 mm, 1003 mm,
1303 mm, 1153 mm, 1453 mm,
1753 mm)

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

BALENÍ

4 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natur/Rustikal	27 × 188 × D	80		Skladem		•	•				2 792	3 378

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

všechny možnosti na straně 21.

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

15MM DUB PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ



MIX DÉLEK: 853 mm - 2306 mm
průměrné délky 1229 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629
- 2× přírodní olej

BALENÍ 8 ks/balíček 1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natur/Rustikal	15 × 137 × 2306	256	80,88	Skladem	•		•	•		•	1 349	1 632
Dub	Natur/Rustikal	15 × 168 × 2306	192	74,38	Skladem			•	••			1 387	1 678
Dub	Select	15 × 137 × 2306	256	80,88	Na poptávku	•		•	•		•	1 863	2 254
Dub	Select	15 × 168 × 2306	192	74,38	Na poptávku			•	••			1 916	2 319

POVRCHOVÉ ÚPRAVY všechny možnosti na straně 21.

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

21MM DUB PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ



MIX DÉLEK:

853 mm - 2306 mm
průměrné délky 1257 mm

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629
- 2x přírodní olej

BALENÍ

6 ks/balíček

1 ks dlouhé, 7 ks jednou krácených

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Dub	Natur/Rustikal	21 × 137 × 2306	192	60,66	Skladem	•	•	•	•	•	•	1 377	1 666
Dub	Natur/Rustikal	21 × 168 × 2306	144	55,79	Skladem		•	•	••	••		1 412	1 709
Dub	Natur/Rustikal	21 × 198 × 2306	120	54,79	Skladem		•	•				1 466	1 774
Dub	Select	21 × 137 × 2306	192	60,66	Na poptávku	•	•	•	•	•	•	1 939	2 347
Dub	Select	21 × 168 × 2306	144	55,79	Na poptávku		•	•	••	••		1 962	2 374
Dub	Select	21 × 198 × 2306	120	54,79	Na poptávku		•	•				2 011	2 433

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

všechny možnosti na straně 21.

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

21MM JASAN



DÉLKY

853 mm, 1153 mm,
1453 mm, 1753 mm, 2053 mm,
2306 mm, 2653 mm

Délky dle dostupnosti

- pero a drážka i mikrofázka po všech stranách
- jemně broušeno, velikost zrna 150
- ČSN EN-Standard 13629

BALENÍ

6 ks/balíček

Dřevina	Třídění	Rozměry T×Š×D (mm)	Paleta Ks	Paleta m ²	Dostupnost							Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² s DPH
Jasan evropský	Select/Natur	21 × 137 × D	192		Skladem	•	•	•	•	•	•	2 214	2 679
Jasan evropský	Rustikal	21 × 137 × D	192		Skladem	•	•	•	•	•	•	1 865	2 257

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

všechny možnosti na straně 21.

- Vhodná pokládka
- Vhodné pro podlahové topení. Při odchylkách klimatu v místnosti kromě optimálních oblastí použití se mohou v malé míře tvořit mezery ve spárách resp. může dojít k prohnutí.
- Podmíněně vhodné pro podlahové topení. V závislosti na dodatečně použitých systémových prvcích může být překročen doporučený tepelný odpor. Je nutno počítat s pomalejšími reakčními časy při ohřívání/ochlazování!

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

FEEL WOOD		Cena/m ² bez DPH	Cena/m ² s DPH
MASIVNÍ PODLAHY	Provedení		
Olejování	2× přírodní olej	již v ceně	již v ceně
	2× přírodní olej + kartáčování	26	31
	2× bílý olej	51	62
	2× bílý olej + kartáčování	77	93
Lakování	Lak	26	31
	Lak + kartáčování	51	62
	Bílý lak	77	93
	Bílý lak + kartáčování	102	124
Speciální povrchy	2× matný ušlechtilý olej (zachovává přirozené zbarvení dřeviny – efekt bez povrchové úpravy)	26	31
	2× matný ušlechtilý olej (zachovává přirozené zbarvení dřeviny – efekt bez povrchové úpravy) + kartáčování	51	62
	2× ušlechtilý olej s kouřeným efektem	331	401
	Dub, kartáčování, postaršení, černý, olej	459	555
Bez povrchové úpravy	Jehličnaté dřeviny – vyspravení a broušení	-153	-185
	Listnaté dřeviny – tmelení a broušení	-77	-93
Kartáčování	Jehličnaté dřeviny – broušení a kartáčování	-77	-93
	Listnaté dřeviny – tmelení, broušení a kartáčování	-51	-62

NOVĚ: UŠLECHTILÝ MATNÝ OLEJ S EFEKTEM PŘÍRODNÍHO ZBARVENÍ A S KOUŘENÝM EFEKTEM.

Přirozený světlý barevný tón dubu zůstane zachován – konzervován.

Skvělé pro moderní architektonická řešení a design.



Dub, 2× matný ušlechtilý olej



Dub, 2× ušlechtilý olej s kouřeným efektem

Podlaha pro

INDIVIDUALISTY



Dub, kartáčovaný, postaršený, ošetřený černým olejem



Modřín, kartáčovaný, ošetřený bílým olejem



Dub, kartáčovaný, ošetřený olejem

Masivní podlaha FEEL WOOD je něco pro individualisty.

Díky speciálně strukturovanému povrchu může charakter masivní podlahy ještě více vyniknout. Kartáčovaný či ručně hoblovaný povrch dává masivním podlahám nezaměnitelný vzhled. U měkkých dřevin se tím navíc zlepšuje kvalita, protože po kartáčování je povrch méně náchylný na optické poškození. Dodatečné varianty vznikají konečným ošetřením a kombinacemi barevných olejů.

Výhody FEEL WOOD povrchových úprav





Každá barevná šarže je archivována a garantujeme ji pro další objednávku.

Zakladní barevné šarže najdete na www.feelwood.cz, další barevné odstíny jsou možné na objednávku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ *k montáži*

MONTÁŽNÍ SPONKY	Krycí šíře	Spotřeba na m ²	Cena Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks s DPH
	135 mm	15 Ks	13	16
	137 mm	15 Ks	13	16

Balení 100 ks, 200 ks.

			Cena Kč/ks bez DPH	Cena Kč/ks s DPH
LEPIDLO NA CELOPLOŠNÉ LEPENÍ	SikaBond-54 Parquet spotřeba cca 700–1300 g/m ² Balení 18 kg (3 ks sáčků po 6 kg)		na poptávku balení (3 × 6 kg) 185/kg	na poptávku balení (3 × 6 kg) 224/kg
PENETRACE	SikaBond Rapid DPM spotřeba cca 190–250 ml/m ² balení kanistr 5 litrů		na poptávku	na poptávku
SPOJOVACÍ MATERIÁL	Vrutky do dřeva 3,5 × 50 mm pro pokládku na dřevěný rošt		na poptávku	na poptávku
KROČEJOVÁ IZOLOACE	Korkové pásy		na poptávku	na poptávku

Masivní SOKLOVÉ LIŠTY

Profil A
20 × 55 mm




Profil B
20 × 60 mm



Dřevina	Povrchová úprava	Profil A nebo B		Cena Kč /bm bez DPH	Cena Kč /bm s DPH
Smrk	olejovaný	A		127	154
Borovice	olejovaná	A		140	169
Sibiřský modřín	olejovaný	A	B	153	185
Sibiřský modřín	bílý olej		B	242	293
Sibiřský modřín	matný ušlechtilý olej		B	242	293
Evropský modřín	olejovaný	A		229	277
Dub	olejovaný	A	B	229	277
Dub	bílý olej		B	318	385
Dub	matný ušlechtilý olej		B	318	385
Jasan olejovaný	olejovaný	A		331	400

Další povrchové úpravy na objednávku.

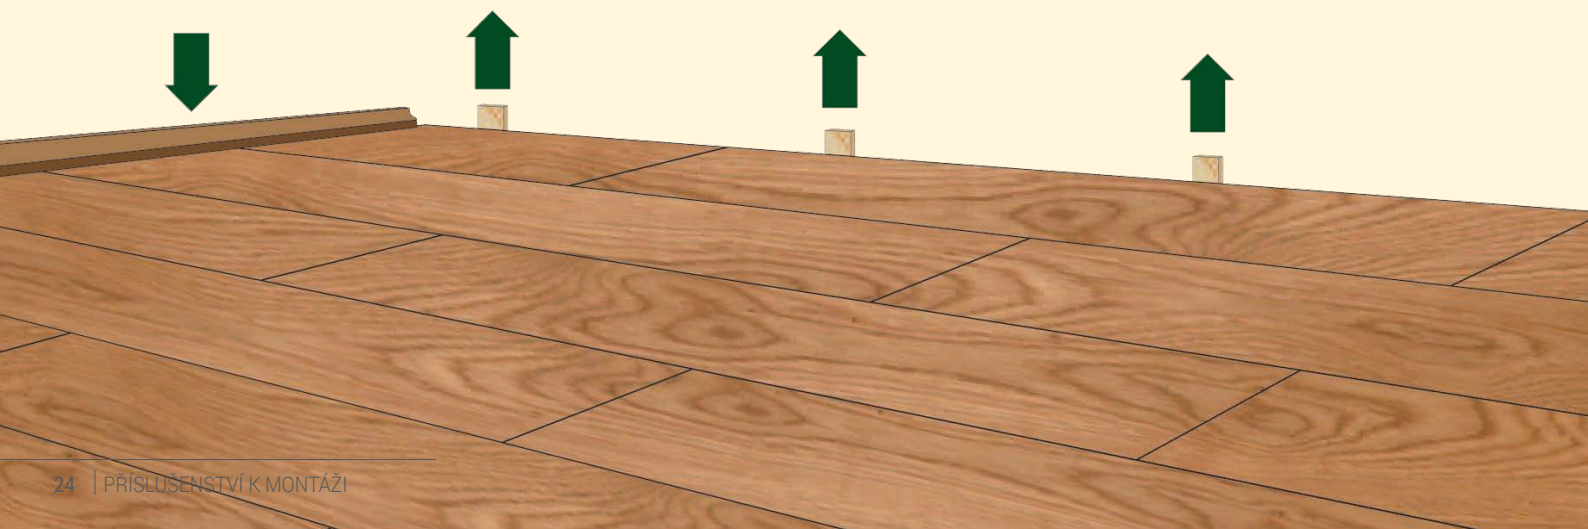

PÉČE *o podlahy*









			Cena / balení bez DPH	Cena / balení s DPH	Spotřeba
Ošetřující olej	750 ml	plechovka	749	906	25 m ²
Ošetřující olej zušlechťující matný povrch	750 ml	plechovka	749	906	25 m ²
Mýdlo na dřevěné podlahy	1 000 ml	láhev	497	601	50 ml na 10 litrů vody
Intenzivní čistič	1 000 ml	láhev	497	601	100 ml na 10 litrů vody
Barevný olej	125 ml	plechovka	316	382	

FEEL WOOD
MASIVNÍ PODLAHY

Další velikosti nádob na poptávku



Technické VLASTNOSTI DŘEVIN

Dřevina	λ -Wert	m ² K/W	Tloušťka mm	Šířka mm						
Smrk	0,13	0,12	15	135	•		•	•		○
Smrk	0,13	0,15	19	135	•	•	•	○	•	○
Smrk	0,13	0,19	25	135	•	•	•			
Borovice	0,13	0,15	19	135	•	•	•	○	•	○
Sibiřský modřín	0,15	0,10	15	135	•		•	•	•	•
Sibiřský modřín	0,15	0,13	19	135	•	•	•	○	•	○
Sibiřský modřín	0,15	0,13	19	178		•	•			
Sibiřský modřín	0,15	0,17	25	135	•	•	•			
Sibiřský modřín	0,15	0,17	25	178		•	•			
Modřín evropský	0,12	0,16	19	135	•	•	•			
Limba	0,13	0,15	19	135	•	•	•	○	•	○
Dub	0,17	0,09	15	137	•		•	•	•	•
Dub	0,17	0,09	15	168			•	••		
Dub	0,17	0,12	21	137	•	•	•	•	•	•
Dub	0,17	0,12	21	168		•	•	••	••	
Dub	0,17	0,12	21	198		•	•			
Dub	0,17	0,16	27	188		•	•			
Dub	0,17	0,12	21	137	•	•	•	•	•	•

Lepidlo (např. Sika 54)	0,08	0,03	2
Korek	0,08	0,04	3
Dřevovláknitá deska	0,07	0,04	3

INFORMACE O PODLAHOVÉM TOPENÍ:

Tepelný odpor celého systému (dřevo / lepidlo / izolační vrstva / kročejová izolace) by neměl překračovat orientační hodnotu 0,15 k/W. Tím jsou dosaženy krátké reakční časy podlahového topení při ohřevu nebo chladnutí a je tak zaručen pocit příjemného bydlení i při kolísání teploty v místnosti.

m²K/W tepelný odpor

λ -Wert hodnota lambda (součinitel tepelné vodivosti materiálu)

- vhodné pro podlahové topení
- technicky možné; pokud bude klima ve Vaší místnosti v optimálním rozmezí,
- bude docházet ke tvorbě spár resp. k prohnutí podlahy pouze minimálně

ZPŮSOB POKLÁDKY

ABYSTE SE Z VAŠÍ MASIVNÍ PODLAHY FEEL WOOD MOHLI CO NEJDÉLE TĚŠIT, MĚLI BYSTE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ZÁSADY:

Zásada 1

Podklad musí být suchý (zbytková vlhkost anhydritové stěrky max. 0,5 %, cementové stěrky max. 2%), rovný a pevný.

Zásada 2

U stěn a jiných pevných stavebních částí musí být ponechána dilatační spára min. 15 mm, aby masivní palubky mohly „pracovat“.

Zásada 3

V místnostech by mělo být zachováno zdravé klima (i ve Vašem vlastním zájmu). Při relativní vlhkosti vzduchu 50–65 % a teplotě kolem 20 °C nedochází k výraznému bobtnání a sesychání podlahy.

Nechat aklimatizovat v neotevřeném balení v místnosti určené pro montáž minimálně 48 hodin položené vodorovně naplocho na podlaže.

Relativní vzdušná vlhkost	Hodnoty rovnovážné vlhkosti dřeva					
85 %	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8
30 %	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0
Teplota (°C)	10	15	20	25	30	35

TŘÍDY TVRDOSTI

Životnost každé podlahy závisí z velké části na dřevině. Čím hustší dřevo, tím vyšší odolnost. Fyzikálně řečeno „hustota“ označuje poměr hmoty k objemu látky, udává se v g/cm³. Nebo jednodušeji vyjádřeno: čím hustší, tím těžší – čím těžší, tím tvrdší a tím delší životnost.

Při běžné rovnovážné vlhkosti dřeva v obytných prostorách 12 % vykazují dřeviny uvedené v tabulce následující hodnoty:

Dřevina	Hustota (g/cm ³)	Třída tvrdosti
Smrk, severský	0,47	1. měkké dřevo
Borovice, severská	0,52	
Jedle	0,49	
Jedle	0,46	
Douglaska	0,58	
Modřín, sibiřský	0,59	2. tvrdé dřevo
Třešeň, evropská	0,60	
Jasan, evropský	0,65	
Ořech, americký	0,65	
Buk	0,68	3. velmi tvrdé dřevo
Dub, evropský	0,71	
Javor, kanadský	0,72	

POKLÁDKA

Masivní dřevěné podlahy FeelWood jsou vyrobeny z jednoho kusu dřeva s perem a drážkou kolem dokola, jsou jemně broušené.

Ujistěte se, že máte ve obytném prostoru zdravé pokojové klima s relativní vlhkostí vzduchu mezi 50 % a 65 %. To udrží smršťování a bobtnání vaší systémové podlahy na zanedbatelné úrovni.

Dřevěná podlaha není vhodná pro mokré nebo vlhké místnosti.
Doporučujeme se poradit s odborníky a nechat položit od podlahářské firmy.

Pokládka pomocí **OCELOVÝCH SPONEK** „plovoucí způsob“



Je-li už k dispozici nivelační stěrka nebo pevný podklad, mohou být masivní podlahy položeny také jako plovoucí. V tomto případě se jednotlivé palubky spojují ocelovými sponkami. Tato pokládka je vhodná zejména pro rychlé a jednoduché renovace starých staveb.

Pokládka **ŠROUBOVÁNÍM**



Přišroubování na spodní konstrukci z hranolů je klasický a tradiční způsob pokládky masivních podlah. Kvůli kročejové izolaci jsou hranoly pokládány jako plovoucí na pásy z kokosových vláken. Správná vzdálenost hranolů záleží na dřevině a tloušťce palubky, neměla by ovšem přesáhnout 40 cm.

Pokládka **CELOPLOŠNÝM LEPENÍM**



Masivní podlahy mohou být po celé ploše přilepeny na připravenou nivelační stěrku. Zejména je nutno dát pozor na dostatečné vysušení stěrky (zbytková vlhkost v cementové stěrce max. 2 %, v anhydritové stěrce max. 0,5 %), ale i na vhodnost použití parketového lepidla pro masivní podlahy.

POKLÁDKA *na podlahové topení*

PŘEDPISY PRO POKLÁDKU MASIVNÍCH PODLAH FEEL WOOD NA PODLAHOVÉ TOPENÍ PŘEPOKLÁDAJÍ:

- Max. teplota na povrchu podlahy 26 °C
- Max. vlhkost masivních desek 9% (+/-%)
- Všechny materiály (dřevo/lepidlo/ kročejová izolace/izolační rohož atd.) by neměly mít dohromady víc než 0,15 m²K/W.

Pokládka CELOPLOŠNÝM LEPENÍM

Masivní dřevěná podlaha – nejlepší varianta pro podlahové topení

Jako způsob pokládky je celoplošné lepení lze pokládku masivního dřeva povoleným základem a lepidlem jen doporučit. Lze použít Faustovu formuli: lehké a nervózní dřevo není pro pokládku na podlahové topení vhodné. Vhodné je zpracování do tloušťky 21 mm.

Pro pokládku na podlahové topení doporučujeme následující dřeviny:

Dub, jasan, sibiřský modřín, smrk (viz technické vlastnosti str. 26)

V závislosti na dřevině až do krycí šířky 168 mm. Předpoklad je ale v každém případě prověření stěrky dle DIN 18356.



Pokládka PLOVOUCÍM ZPŮSOBEM *pomocí ocelových sponek*

Optimální řešení pro malé prostory s podlahovým topením.

Masivní dřevěné podlahy se pokládají na plovoucí způsob pomocí sponek z ušlechtilé oceli!

Výhody plovoucí pokládky pomocí systému sponek FEELWOOD

- Rychlá jednoduchá pokládka, ihned připraveno k bydlení
- Bez použití lepidla!
- Masivní dílce bez napětí, žádné delaminační problémy.
- Snadno demontovatelné, jednoduchá renovace



Podlahové topení v SUCHÝCH STAVBÁCH

Šroubované na dřevěný rošt resp. celoplošně lepené na izolační rohože

Tlakově stabilní prvky z dřevěných vláken umožňují přímou pokládku – bez rozložení zatížení (např. stěrky).

Povrchová teplota max. 25 °C na tepelně vodivém hliníkovém plechu není pro podlahu z masivního dřeva žádná nebezpečí, protože už v létě samotné sluneční záření vytváří přes okna na dřevěném povrchu výrazně vyšší povrchové teploty než jaké jsou v zimních měsících přiváděné pod dřevěným obložením (parkety a / nebo masivní podlahové palubky) podlahovým topením.

Při celkové hmotnosti 23 kg/m² včetně podlahového topení a konečného obložení může být tento systém kdykoliv usazen na dřevěné trámové stropy, které nesnesou vysokou zátěž. Navíc se zvyšuje kročejová izolace o 12 dB oproti tradičním systémům EPS.



PRVNÍ ÚDRŽBA *přímo po pokládce*

Masivní podlahy FEEL WOOD jsou dodávány zpravidla s hotovou povrchovou úpravou – např. ošetřené přírodním olejem. Na stavebách a při pokládce může samozřejmě dojít ke znečištění.

Abyste se mohli neomezeně těšit z masivních podlah FEEL WOOD a abyste vyzdvihli jejich přirozenou krásu, doporučujeme bezprostředně po pokládce provést první údržbu.

1. SUCHÉ ČIŠTĚNÍ

Nejdříve provést suché čištění silným vysavačem, aby se zabránilo usazení nečistot ve spárách při mokřém čištění.

2. OŠETŘENÍ OLEJEM

Nepatrné množství ošetřujícího oleje FEEL WOOD nanést na podlahu a rozetřít mopem. Protože podlahu byla olejem ošetřena již u výrobce, vsákně se jen nepatrné množství oleje – jedná se spíše o oživení, aby bylo dosaženo optického efektu nové podlahy.

PRŮBĚŽNÁ PÉČE *a čištění*

Dřevěné podlahy ošetřené olejem musí být kromě průběžné péče pravidelně udržovány – obvykle jednou ročně v obytných zónách a v kratších intervalech u silně zatěžených ploch v průmyslových objektech.

1. SUCHÉ ČIŠTĚNÍ

Silným vysavačem.

2. MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

Směsí přírodního mýdla pro dřevěné podlahy FEEL WOOD a teplé vody. **Na 5 litrů se dávkuje cca 50 ml (1/2 kelímku od jogurtu) mýdla.** V tomto roztoku namočeným a vyždímaným hadrem podlahu dobře setřete. U větších nebo velmi znečištěných ploch se používá **druhý kbelík** s čistou vodou k vymáchání hadru, než na podlahu opět nanese mýdlový roztok jako ochranu.

Podlaha musí být před dalším krokem ošetření olejem zcela suchá – **cca 8 hodin vysychání!**

POZOR: Nepoužívat utěrky z mikrovlákna, neboť díky svému brusnému účinku odebírají olej z pórů.

3. OŠETŘENÍ OLEJEM


Bez leštícího stroje: Ošetřující olej FEEL WOOD nakapat na ošetřovanou plochu nebo ho nastříkat pomocí rozprašovače. Potom rovnoměrně rozetřít mopem ve směru palubek. Nechat uschnout bez leštění. Dbejte na **delší čas sušení** cca 12 – 14 hodin.

S leštícím strojem: Ošetřující olej FEEL WOOD nalít do rozprašovače. Poté olej nastříkat na podlahu a leštícím strojem s bílým leštítkem bez šmouh rozetřít. Doba sušení je cca 6 – 8 hodin, **spotřeba – litr ošetřujícího oleje na cca 20 m².**

PODPORA *prodeje*




Šanon

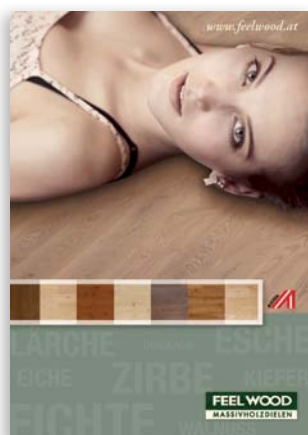

Katalog

48 stran

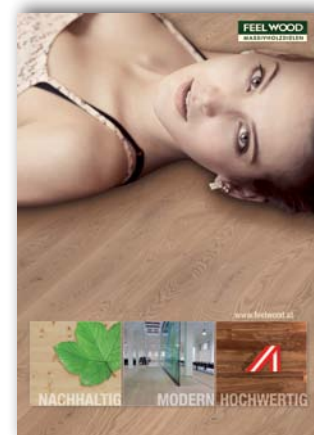

Brožura

8 stran



Roll-up

cca 80 × 203 cm
samostatně stojící,
obsahuje praktický obal
na transport

Cena: **4 125 Kč**
za kus

Vzorník Alu

Délka 200 mm
Obsahuje 29 různých vzorků
Standardní výběr nebo
dle vašeho přání

Cena: **3 300 Kč**
za kus



Vzorník

48 × 80 cm
Obsahuje 14 kusů vzorků
80 × 37 cm a stojánek
na brožury
Výběr dřevin je individuální

Cena: **9 625 Kč**
za kus



FEEL WOOD

MASIVNÍ PODLAHY

- přítel na celý život!

Abychom mohli výše uvedené s klidným svědomím garantovat a předejít nedorozuměním, prosíme dodržovat následující pokyny:

Použití

Produkty Feel Wood by měli zpracovávat odborníci. Pokyny k pokládce, opracování a péči naleznete na www.feelwood.cz nebo Vám je poskytne Vaše kontaktní osoba.

Barevné varianty

Rozsáhlá škála povrchů Feel Wood činí z masivních podlahových palubek atraktivní a dlouhodobý výrobek, který jede s modními trendy. Dřevo ovšem je a zůstane ovšem přírodním materiálem, který nerovnoměrně absorbuje barevné oleje. Tím vznikají barevné odlišnosti. Některé kusy jsou světlejší, některé tmavší. Tyto přírodní barevné varianty jsou nevyhnutelné a jsou charakteristické pro přírodní dřevěné podlahy. Pro Vaši představu je připravena fotodokumentace z referenčních objektů na našich webových stránkách www.feelwood.cz

- ✓ *dlouhá životnost*
- ✓ *odolnost vůči zátěži*
- ✓ *přirozenost*
- ✓ *pozitivní vliv na zdraví*



Třídění / pravidlo 5 %

Všechny směrnice pro třídění, stejně jako obrázky s ukázkami kvality a referenčními objekty naleznete taktéž na www.feelwood.cz. Třídění produktů Feel Wood provádí náš zkušený personál podle přesných pravidel. Nicméně příležitostné chyby v třídění nelze zcela vyloučit. Za předpokladu, že nedostatky nepřesáhnou 5 % z objemu objednávky, nevzniká důvod k reklamaci.

Kontrola před pokládkou

U všech masivních podlah Feel Wood musí být před pokládkou a dalším zpracováním provedena kontrola zjevných vad. Na vadné palubky, které jsou již položené, nelze uplatnit reklamaci. U zjevných vad si vyhrazuje částečnou nebo kompletní výměnu zboží. Po dokončení pokládky nebo po dalším zpracování je jakákoliv záruka odstranění zjevných vad vyloučena.

Všechny směrnice pro třídění i vzorové obrázky kvalit a referenčních projektů najdete na www.feelwood.cz

V.O.P. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Serafin Campestrini s. r. o.

§1 Všeobecná ustanovení

- (1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Serafin Campestrini s.r.o., se sídlem v Borohrádku, Husova 31, IČ: 49023039 (dále jen „SECA“) platí pro všechny dodávky zboží SECA všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen „kupující“).
- (2) Svým podpisem pod textem těchto VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi SECA a zákazníkem nebo jakoukoli jinou formou, včetně zaslání objednávky na dodávku zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna a že je v celém rozsahu akceptuje. Aktuální platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce SECA www.secacz.cz.

§2 Uzavření smlouvy

- (1) Smluvní vztah mezi SECA a kupujícím vzniká:
 - a) potvrzením objednávky kupujícího, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po vystavení objednávky a/nebo okamžikem splnění objednávky nebo její části ze strany SECA;
 - b) uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek zboží mezi SECA a kupujícím, na základě které dochází k dílčímu plnění podle dílčích objednávek kupujícího, které byly akceptovány (přijaty) SECA způsobem uvedeným v odst. 1) písm. a) tohoto článku;
- (2) Veškeré dohody, k nimž mezi SECA a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemně. Odvolává-li se kupující na ústně učiněné dohody, je povinen existenci takových dohod prokázat.
- (3) Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní nebo smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavíranou v režimu zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku.
- (4) V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, jako je objednávka, nedílná příloha, ceník, samotné VOP a podobně.

§3 Objednávka zboží

- (1) Objednávka na zboží nabízené SECA musí být vždy kupujícím zaslána SECA v písemné podobě (např. poštou, faxem nebo elektronickou poštou).
- (2) Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto údaje, nedohodnou-li se strany jinak:
 - a) obchodní firmu kupujícího, sídlo, IČ, DIČ;
 - b) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za kupujícího v souvislosti s objednávkou (včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, fax, email);
 - c) druh objednaného zboží a jeho minimálního množství (balení), uvedené v platném ceníku, katalogu, nebo smlouvě;
 - d) způsob dodání (převzetí) zboží (samostatný odvoz kupujícím nebo přeprava zajišťovaná SECA, je-li sjednána) podpis kupujícího/oprávněného zástupce kupujícího; f) e-mailovou adresu pro zaslání daňového dokladu (faktury);
- (3) vystavená objednávka je pro kupujícího závazná od okamžiku požadovaného termínu plnění, který je v souladu s těmito VOP nebo byl jinak vzájemně dohodnut.
- (4) SECA je oprávněna nepřijmout objednávku kupujícího, pokud kupující nemá ke dni vystavení objednávky vyrovnaný veškerý splatný závazek vůči SECA.

§4 Změny, stornování a vrácení objednávek

- (1) Změny objednávky kupujícím musí být vždy provedeny písemně a ke své platnosti vždy vyžadují výslovné písemné potvrzení ze strany SECA.
- (2) Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo na straně SECA k prostojům provozu delším než 7 dní, je SECA oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

§5 Ceny

- (1) Základní prodejní ceny jsou uvedeny v platném ceníku, který je zpravidla předán kupujícímu spolu s nabídkou SECA. Pro stanovení kupní ceny je však vždy směrodatné potvrzení objednávky kupujícího. Součástí každé cenové nabídky je i stanovení dodací parity. Pokud není parita uvedena, platí nabízená cena ze závodu SECA.
- (2) Dodávky zboží, které není součástí nabídkového katalogu nebo platného ceníku, se řídí individuálními dodacími, cenovými a platebními podmínkami, které jsou zpravidla stanoveny dohodou SECA a kupujícího v rámci poptávkového a nabídkového procesu mezi SECA a kupujícím.

§6 Dodání a převzetí zboží, balení

- (1) Dodání zboží se realizuje dopravou zajišťovanou SECA. Požaduje-li to kupující výslovně v objednávce, lze dodání zboží realizovat osobním odběrem a odvozem kupujícím ve skladu SECA. K řádnému splnění smlouvy ze strany SECA dochází okamžikem předání zboží ze strany SECA prvním dopravci k přepravě do místa určení uvedeného kupujícím nebo převzetím zboží kupujícím v případě vlastního odběru a odvozu. Zajišťuje-li SECA přepravu, je kupující zaplatit ve prospěch SECA přepravné. Zboží se přepravuje na nebezpečí kupujícího.
- (2) O způsobu zabalení zboží rozhoduje SECA, SECA má právo zabalit zboží do fólie označené firemním logem.

§7 Další dodací a platební podmínky

- (1) SECA prohlašuje, že veškeré jí nabízené produkty splňují podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení.
- (2) Nebylo-li dohodnuto jinak, hraje se pohledávky SECA (zejména kupní cena) bankovním převodem.
- (3) Každý daňový doklad za plnění dle těchto VOP musí odpovídat zákonným požadavkům na běžný daňový doklad.
- (4) Daňový doklad vystavuje SECA v den dodání zboží nebo bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Daňový doklad SECA je splatný v den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, není-li stanoveno jinak a hraje se bez jakéhokoliv odpočtu nebo srážek. Skonto přísluší kupujícímu pouze tehdy, pokud je toto výslovně písemně dohodnuto mezi SECA a kupujícím.
- (5) Není-li sjednáno mezi SECA a kupujícím jinak, SECA zaslala kupujícímu daňový doklad pouze elektronicky (e-mailem) na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. SECA je však oprávněna zaslat příslušný daňový doklad také jiným vhodným způsobem např. poštou a podobně.
- (6) Neodešlo-li kupující do 7 kalendářních dnů s písemným odůvodněním daňový doklad zpět SECA, platí tento daňový doklad za uznání.
- (7) V případě prodlení kupujícího s úhradou splatné pohledávky, vyúčtované SECA v souladu se smlouvou

je kupující povinen uhradit ve prospěch SECA smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- (8) V případě platebních obtíží kupujícího, jež vedou k ohrožení včasného nebo řádného splnění pohledávek SECA, zejména v případě prodlení s platbou, je SECA oprávněna provést další dodávky kupujícímu pouze oproti zaplacení zálohy ve výši dohodnuté ceny zboží nebo oproti poskytnutí přiměřené jistoty. SECA je v případě, uvedeném v první větě tohoto odst. 7 rovněž oprávněna prohlásit, že všechny doposud nesplacené pohledávky vůči kupujícímu se stávají okamžitě splatnými.
- (9) Kupující je oprávněn provést započtení se svými pohledávkami nebo s ohledem na tyto pohledávky svoje plnění odepřít pouze tehdy, jsou-li jeho pohledávky nesporné nebo pravomocně zjištěné.
- (10) SECA je oprávněna provést započtení s veškerými svými pohledávkami vůči kupujícímu.
- (11) Dodávky SECA jsou prováděny s výhradou, že nenastane žádná z okolností způsobujících nemožnost plnění. Vystane-li některá z těchto okolností a stane-li se tím včasné dodání zboží nemožným, vyhrazuje si SECA přiměřeně prodloužit dodací lhůtu.
- (12) Stane-li se dodání zboží v důsledku výskytu některé z okolností způsobující nemožnost plnění zcela nebo zčásti nemožným (např. vážná závada na provozním výrobním zařízení, výpadek dodávek surovin v výrobě zboží od dodavatelů SECA) vyhrazuje si SECA právo od smlouvy uzavřené s kupujícím odstoupit.

§8 Výhrada vlastnictví

- (1) Zboží dodané SECA kupujícímu zůstává ve vlastnictví SECA, dokud kupující neuhradí úplnou kupní cenu. V případě nezaplacení kupní ceny kupujícím po době splatnosti má SECA auto-maticky právo požadovat vrácení zboží na náklady kupujícího.
- (2) V případě, že kupující zaplatí SECA fakturu pouze částečně, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané kupujícím touto dodávkou, tj. na veškeré zboží uvedené ve faktuře.
- (3) V případě, že kupující bude v prodlení s proplacením faktury SECA vztahující se ke zboží, a to byť i jen částečně, po dobu delší než 30 dnů, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil veškeré zboží, které je předmětem fakturace dle této faktury. Kupující je povinen této výzvě prodávajícího vyhovět a do 7 dnů od obdržení výzvy doručit na své náklady zboží zpět SECA.

§9 Práva z odpovědnosti za vady, reklamace


- (1) Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání a převzetí. Odchytky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen reklamovat u SECA neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od dodání zboží nebo poté, co měla být prohlídka provedena. V případě, že je kupující u SECA sjednána přeprava zboží, je kupující povinen zaznamenat zjištěnou nehodu spolu s dopravcem, který dodávku doručil, do přepravních dokladů provázejících dodávku zboží při předání zboží.
- (2) Skryté vady je kupující povinen reklamovat u SECA rovněž neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy mohla být skrytá vada zjištěna, nejpozději však do 6 ti měsíců od převzetí dodávky.
- (3) Nároky z odpovědnosti za vady (reklamaci) je možno uplatnit u SECA pouze písemnou formou, přičemž je vždy třeba uvést jako důvod reklamace konkrétní závadu, kterou se dodávka SECA odchyloje od smlouvy, resp. od normy touto smlouvou určenou.
- (4) Uplatňování nároků z vad je vyloučeno i během výše uvedených lhůt, bylo-li zboží již zpracováno nebo zabudováno či jinak upraveno kupujícím (například nátěrem, broušením, řezáním a podobně).
- (5) Vypořádání oprávněných nároků z vad ze strany SECA se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších ustanovení.
- (6) Kupující není oprávněn u SECA uplatnit nároky z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží.
- (7) Za vadu se rovněž nepovažuje nesprávné zacházení a nedodržení montážních návodů na použití zboží SECA.
- (8) Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Reklamace z titulu vlhkosti zboží je možná pouze při předání a převzetí zboží. SECA odpovídá za dodržení smluvní nebo normované vlhkosti zboží jen v okamžiku dodání zboží. Obaly SECA nechrání zboží od změn vlhkosti.
- (10) Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k pozdržení platby za vyfakturovanou dodávku a bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího vůči SECA.
- (11) V případě, že kupující uplatní u SECA nárok z vad zboží a bude požadovat na SECA odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a SECA tento nárok uzná, má SECA právo, na vrácení celé dodávky již se reklamace týká.

§10 Závěrečná ujednání

- (1) Každá ze smluvních stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění vzájemných závazků ze smlouvy.
- (2) SECA považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím v souvislosti se smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou dostupné z veřejně přístupných datových souborů.
- (3) Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky.
- (4) Tyto VOP vydané ze strany SECA platí ode dne jejich vydání na oficiální internetové stránce www.secacz.cz do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění VOP ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi kupujícím a SECA se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných v době uzavření příslušné smlouvy.
- (5) V případě odchýlných písemných ujednání v dokumentech tvořících smlouvu platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedené ve smlouvě.
- (6) Veškeré změny a doplňky smlouvy, které byly mezi stranami sjednány písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami SECA a kupujícího.
- (7) Místní příslušnost soudu pro všechny soudní spory v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami zboží dle těchto VOP se řídí sídlem SECA. SECA je však oprávněna uplatnit své nároky i u obecného soudu kupujícího. Borohrádek dne 1. června 2011 Serafin Campestrini, jednatel.



MASIVNÍ PODLAHY FEEL WOOD

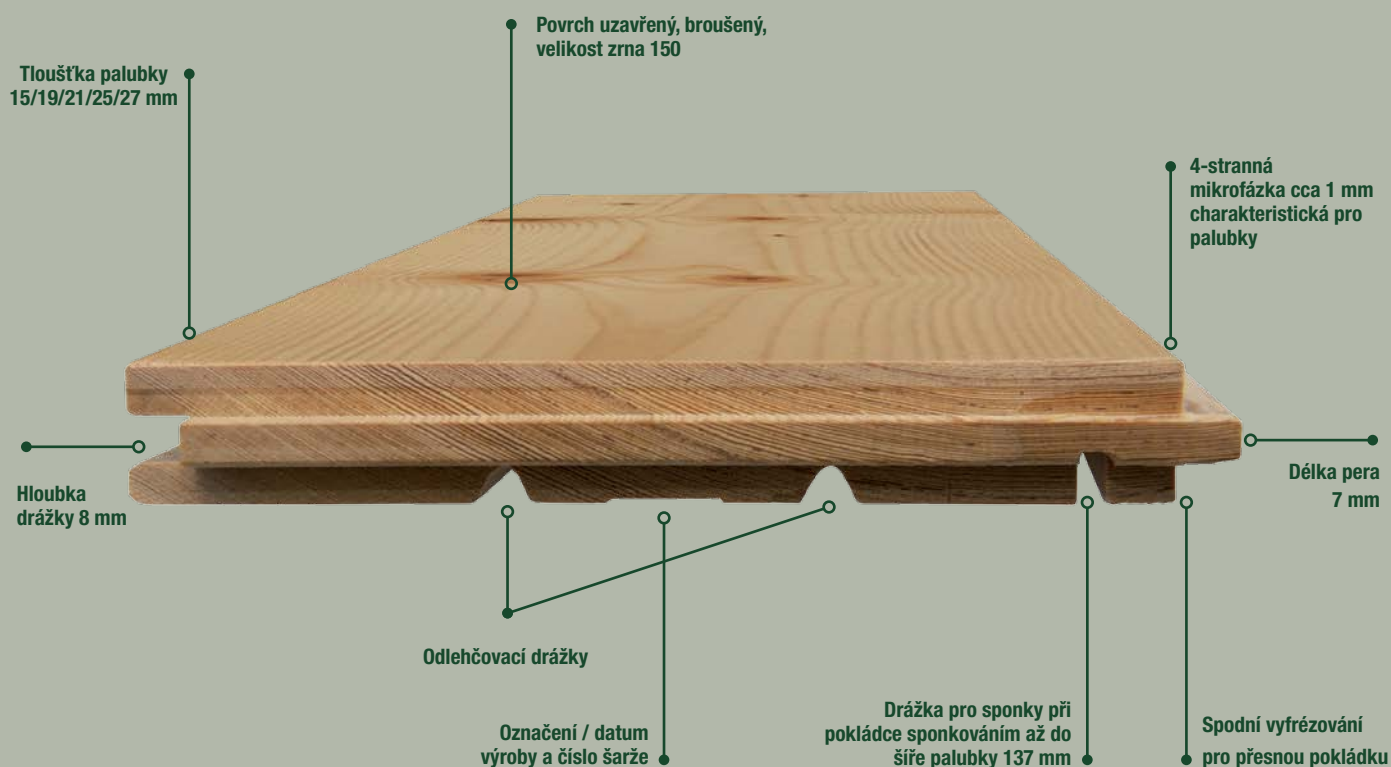

www.feelwood.cz

Serafin Campestrini s. r. o.
Husova 31 | 51724 Borohrádek
Česká Republika
www.secacz.cz

E-mail: lukas@secacz.cz

