



ARBORITEC

KERAMIKOU VYZTUŽENÉ
VODOU ŘEDITELNÉ LAKY
PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY


KATALOG



PRVNÍ KROK

First Coat

PRIMER (základ)



**CERAMIC
FORTIFIED**



SLOŽENÍ	polyuretan-akrylátová disperze
OBSAH SUŠINY	ca 40 %
VOC	max. 80 g/l
CHEMICKÁ ODOLNOST	odolnost proti mastnotě, vodě a běžným domácím čisticím prostředkům
SPOTŘEBA	ca 90–130 g/m ² , vydatnost 8–11 m ² /l
DOBA SCHNUTÍ	60 – 120 minut při 20 °C / 50 % RV
BALENÍ	5 l

First Coat je vodou ředitelný základ, obohacený keramickými nanočásticemi. Obsahuje vysoký podíl sušiny, má pevnou strukturu, nízký obsah těkavých organických látek (VOC), bez obsahu NPM, čirý základ, který se může pochlubit dlouhou otevřenou dobou. Proniká hluboko do struktury, první základ lze snadno a lehce přebrousit, je velmi stabilní a je to perfektní první krok pro naše další povrchové úpravy. Pouze pro vnitřní prostředí.




JANTAROVÝ TÓN



Vibrant

HLOUBKOVÝ JANTAROVÝ ZÁKLAD



**CERAMIC
FORTIFIED**

SLOŽENÍ	polyuretan-akrylátová disperze
OBSAH SUŠINY	ca 32 %
VOC	max. 75 g/l
CHEMICKÁ ODOLNOST	odolnost proti mastnotě, vodě a běžným domácím čisticím prostředkům
SPOTŘEBA	ca 90–130 g/m ² , vydatnost 8–11 m ² /l
DOBA SCHNUTÍ	40–60 minut při 20 °C / 50 % RV
BALENÍ	3,78 l



Vibrant je jantarový, keramickými nanočásticemi obohacený hloubkový základ. Zjemňuje a prohlubuje tmavší tóny a barvy přírodní struktury dřeva. Bez obsahu NMP, s velmi nízkým obsahem těkavých látek. Základ Vibrant je velmi stabilní a lehce brousitelný.



VYSOCE PROFESIONÁLNÍ PÉČE

UVElite

UV ošetřující péče



SLOŽENÍ	UV-ošetřující polyuretanová disperze
OBSAH SUŠINY	ca 32 %
VOC	max. 21 g/l
STUPEŇ LESKU	lesk 90 pololesk 45 satén 20 ultra-mat 5
CHEMICKÁ ODOLNOST	odolnost proti mastnotě, vodě a běžným domácím čisticím prostředkům
SPOTŘEBA	ca 80–105 g/m ² , vydatnost 10–13 m ² /l
DOBA VYTRZENÍ	okamžitě po expozici UV zářením
BALENÍ	4 l

Moudrá volba pro rušná komerční místa a aktivní domácnosti s různými podlahovými povrchy. UVElite lze použít jak na tvrdé dřevo, tak na jiné odolné podlahy, čímž poskytuje bezkonkurenční trvanlivost, ochranu a snadnou údržbu. Vytvrzení nastává okamžitě UV zářením. Jakmile je UVElite vytvrzen přenosným UV světlem, je podlaha připravena k použití v silném provozu a nábytek, příslušenství, koberce atd. lze okamžitě instalovat. Pouze pro vnitřní prostředí.




BEZKONKURENČNÍ ODOLNOST

UVElite

VÝHODY

UVElite patří mezi nejnovější produkt v průmyslu povrchových úprav podlah. Mění způsob, jakým jsou podlahy dokončeny a opravovány. UVElite je vysoce tvrdá polyuretanová povrchová úprava vytvrzovaná UV zářením, odolná proti opotřebení s trvanlivostí a přilnavostí výrazně vyšší než kterákoliv ze dvou komponentních vodou ředitelných povrchových úprav na současném trhu. UVElite zajišťuje okamžité vytvrzení povrchu na stavbě. To umožňuje rychlé použití podlahy majitelům obytných a komerčních podlah: okamžité vytvrzení poskytuje vynikající odolnost proti oděru a chemikáliím.


ODOLNOST

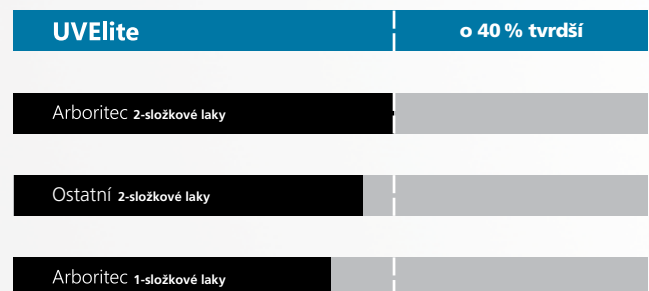

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Vzhledem k životnímu prostředí se jedná o jednu z nejšetrnějších úprav, které jsou na trhu k dispozici. UVElite prošel velmi přísnými testy a předpisy o kvalitě ovzduší. Arboritec obdržel DIBt certifikaci pro UVElite. DIBt certifikuje lepší kvalitu ovzduší a bezpečnější prostředí pro uživatele a majitele podlah. Pro zajímavost UVElite také splňuje přísné normy Ministerstva zdravotnických předpisů v Kalifornii (číslo 01350) a je zcela bez rozpouštědel, isokyanátů a NMP.

VOC

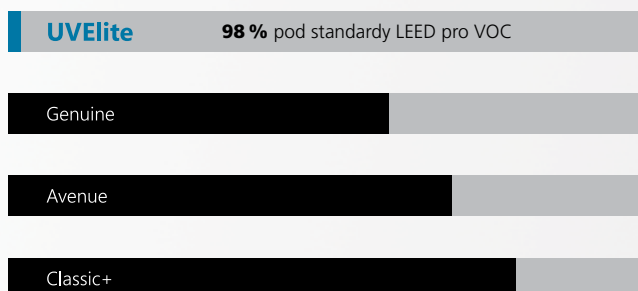


UVElite má extrémně nízkou hladinu těkavých organických sloučenin (VOC) a je prostý NMP a isokyanátů, které se nacházejí v několika konkurenčních produktech. Ve skutečnosti obsahuje méně než 2 % povolených hladin VOC stanovených některými z nej přísnějších standardních organizací pro kvalitu ovzduší na světě. Je to jedno z nejudržitelnějších řešení na ochranu podlah.



ČIRÁ RYZÍ OCHRANA

Genuine

ČIRÁ RYZÍ OCHRANA
plný-mat



CERAMIC
FORTIFIED

SLOŽENÍ	100% vodou ředitelný PU (polyuretan)
OBSAH SUŠINY	ca 32 %
VOC	max. 180 g/l
STUPEŇ LESKU	plný-mat 2
CHEMICKÁ ODOLNOST	odolnost proti mastnotě, vodě a běžným domácím čistícím prostředkům
SPOTŘEBA	ca 90–130 g/m ² , vydatnost 8–11 m ² /l
DOBA VYTRZENÍ	3 dny při 20 °C / 50 % RV
BALENÍ	4,95 l




Genuine – čirý ryzí (naked) je plně matná 100% PU povrchová úprava pro dřevo a parkety ve velmi zatížených provozních oblastech. Jedinečné složení surovin umožňuje, aby byl označován jako „bio-based“ produkt. Genuine je mimořádně odolný vůči poškrábání, otiskům bot a běžným domácím chemikáliím. Genuine je po aplikaci „neviditelný“, což odpovídá poptávce trhu po přirozeném vzhledu hotových podlah. Díky přidaným keramickým nanočásticím je Genuine ještě šetrnější k životnímu prostředí a má nízký obsah VOC. Čistota produktů a jeho složení umožňuje použití jako „neviditelné“ vrchní vrstvy oleje Arboritec Miracle. Dokonalého efektu lze dosáhnout aplikací produktu Genuine na podlahy ošetřené barevnými oleji Arboritec Miracle. Pouze pro vnitřní použití.

A dark, minimalist interior space. The wall is covered in dark, textured bricks. The floor is made of wide, dark wooden planks. A single, dark, dome-shaped pendant light hangs from the ceiling, casting a soft glow. The overall atmosphere is moody and industrial.

ULTRA-MAT

Genuine

ULTRA-MAT



**CERAMIC
FORTIFIED**



SLOŽENÍ	100% vodou ředitelný PU (polyuretan)
OBSAH SUŠINY	ca 30 %
VOC	max. 165 g/l
STUPEŇ LESKU	ultra-mat 5
CHEMICKÁ ODOLNOST	odolnost proti mastnotě, vodě a běžným domácím čisticím prostředkům
SPOTŘEBA	ca 90–130 g/m ² , vydatnost 8–11 m ² /l
DOBA VYTRZENÍ	3 dny při 20 °C / 50 % RV
BALENÍ	4,95 l


Genuine – ultra-mat je vysoce matný, dvousložkový, keramikou obohacený vodní lak pro komerční podlahy. Má velmi nízký obsah VOC, neobsahuje NMP, složením je 100% PU (polyuretan) s rychlou dobou schnutí a krátkou dobou vytvrzení. Genuine je extrémně odolný a ideálně vhodný pro komerční použití, použití v domácnosti a v dalších oblastech silného provozu. Ultra matný lesk zachovává přirozenou barvu a krásu dřeva. Má výjimečné zpracování a rozplývavost s vynikajícími adhezními vlastnostmi pro přelakování. Pouze pro vnitřní použití.



MAXIMÁLNÍ OCHRANA

Avenue

DVOUSLOŽKOVÝ LAK



**CERAMIC
FORTIFIED**



SLOŽENÍ	100% vodou ředitelný PU (polyuretan)
OBSAH SUŠINY	ca 30 %
VOC	max. 200 g/l
STUPEŇ LESKU	lesk 85 pololesk 50 satén 20
CHEMICKÁ ODOLNOST	odolnost proti mastnotě, vodě a běžným domácím čisticím prostředkům
SPOTŘEBA	ca 90–130 g/m ² , vydatnost 8–11 m ² /l
DOBA VYTŘZENÍ	3 dny při 20 °C / 50 % RV
BALENÍ	4,95 l


Avenue je dvousložkový keramikou, obohacený vodní lak pro komerční povrchovou úpravu dřeva. Avenue je 100% PU (polyuretan) s nízkým obsahem VOC, bez obsahu NPM, který se může pochlubit skvělým otevřeným časem, rychlým schnutím a krátkou dobou vytvrzení. Avenue je extrémně odolný a je ideální pro komerční použití, použití v domácnosti a dalších oblastech silného provozu. Má výjimečný rozliv, zpracování a nivelaci s vynikajícími adhezními vlastnostmi pro přelakování. Dostupné v lesku, pololesku a saténu. Pouze pro vnitřní použití.



SPRÁVNÁ VOLBA

Classic+

JEDNOSLOŽKOVÝ LAK



**CERAMIC
FORTIFIED**

SLOŽENÍ	100% vodou ředitelný PU (polyuretan)
OBSAH SUŠINY	ca 30 %
VOC	max. 240 g/l
STUPEŇ LESKU	lesk 90 pololesk 45 satén 20
CHEMICKÁ ODOLNOST	odolnost proti mastnotě, vodě a běžným domácím čisticím prostředkům
SPOTŘEBA	ca 90–130 g/m ² , vydatnost 8–11 m ² /l
DOBA VYTŘENÍ	3 dny při 20 °C / 50 % RV
BALENÍ	5 l




Classic+ je jednosložkový, keramikou obohacený vodní lak pro komerční povrchovou úpravu dřeva. Classic je 100% PU (polyuretan) s nízkým obsahem VOC, bez obsahu NPM, který se může pochlubit rychlým schnutím a krátkou dobou vytvrzení. Classic+ je velmi odolný a je ideální pro komerční použití, použití v domácnosti a v dalších oblastech silného provozu. Dostupný v lesku, pololesku a saténu. Pouze pro vnitřní použití.



SKVĚLÝ ROZLIV

FlowTec

JEDNOSLOŽKOVÝ LAK



**CERAMIC
FORTIFIED**



SLOŽENÍ	Polyuretan-akrylátová disperze
OBSAH SUŠINY	ca 30 %
VOC	max. 100 g/l
STUPEŇ LESKU	lesk 90 pololesk 45 satén 20 ultra-mat 5
CHEMICKÁ ODOLNOST	odolnost proti mastnotě, vodě a běžným domácím čisticím prostředkům
SPOTŘEBA	ca 90–130 g/m ² , vydatnost 8–11 m ² /l
DOBA VYTRZENÍ	5 dnů při 20 °C / 50 % RV
BALENÍ	5 l

FlowTec je jednosložkový, keramikou obohacený vodní lak s nízkým obsahem VOC, bez obsahu NPM, polyuretan-akrylát, který se může pochlubit dobrou dobou schnutí. FlowTec je velmi odolný a je ideální pro obytné prostory, domácnosti atp. Dostupný v lesku, pololesku a saténu. Pouze pro vnitřní použití.



BUĎTE KREATIVNÍ

Miracle Oil

DVOUSLOŽKOVÝ BAREVNÝ OLEJ

SLOŽENÍ	uretanem modifikovaný polymer na bázi lněného oleje bez rozpouštědel tužidlo obsahuje isokyanáty
OBSAH SUŠINY	100 %
VOC	0
BAREVNOSTI	černá, hnědá, bílá, přírodní – natural, hnědá, červeno – hnědá, červeně-mahagonová
SPOTŘEBA	ca 25–50 m ² /l
DOBA VYTRZENÍ	12 – 16 hodin
BALENÍ	1,05 l (ve všech odstínech) 2,8 l (v odstínu natural a bílá)



Miracle Oil je dvousložkový olej na dřevěné podlahy s obsahem sušiny 100%. Rychle proniká do struktury a povrchu dřeva, aby v jednom snadném procesu umožnil trvalou ochranu a stálobarevnost. Rychle schne a vykresluje přírodní strukturu dřeva. Miracle Oil je jedinečný, protože může být přelakován jakýmkoli vodou ředitelným lakem Arboritec pro větší ochranu a snadnější údržbu. Doporučuje se pro komerční a obytné dřevěné podlahy.

ČERNÁ / BLACK

Miracle Oil

dvousložkový barevný olej

ŠEDÁ / GREY

TYTO ZÁKLADNÍ BARVY JSOU POUZE STARTOVACÍM
BODEM VŠECH MOŽNÝCH BAREVNÝCH VARIANT

BÍLÁ / WHITE

PŘÍRODNÍ / NATURAL

HNĚDÁ / BROWN

ČERVENO-HNĚDÁ / RED-BROWN

ČERVENĚ-MAHAGONOVÁ / RED-MAHOGANY

ČERNÁ S ČERVENĚ-HNĚDOU
BLACK + RED-BROWN

ŠEDÁ S ČERNOU
GREY + BLACK

ŠEDÁ S ČERVENĚ HNĚDOU
GREY + RED-BROWN

BÍLÁ S ČERVENĚ MAHAGONOVOU
WHITE + RED MAHOGANY

PŘÍRODNÍ S HNĚDOU
NATURAL + BROWN

HNĚDÁ S ŠEDOU
BROWN + GREY

ČERNÁ S HNĚDOU
BLACK + BROWN

ČERVENĚ HNĚDÁ S ŠEDOU
RED-BROWN + GREY

ČERVENĚ MAHAGONOVÁ S ČERNOU
RED-MAHOGANY + BLACK

ŠEDÁ S ČERVENĚ MAHAGONOVOU
GREY + RED-MAHOGANY

**UVOLNĚTE VE SVÉ FANTAZII PROSTOR
PRO KOMBINACI BAREV**



PÉČE O PODLAHY



Cleaner

NA VŠECHNY PODKLADY

- OBLASTI POUŽITÍ** pro všechny typy průmyslově vyráběných podlah a jiné položené podlahy
- pH** ca 7
- SPOTŘEBA** ca 100–200 m²/l
- SKLADOVÁNÍ** skladujte při teplotách +5 až +25 °C
chráňte před mrazem
- BALENÍ** 1 nebo 5 l



Cleaner – čistič byl vytvořen tak, aby poskytoval maximální péči o dřevěné podlahy. Neutrální a netoxická formulace funguje dobře na všech omyvatelných površích, jako je dřevo, PVC, linoleum, vinyl, jiné naolejované / lakované povrchy, kámen, laminát, dlaždice, sklo, porcelán. Neobsahuje žádná organická rozpouštědla nebo pigmenty a je šetrný k životnímu prostředí.

Refresher

ÚDRŽBA PRO HOTOVÉ PODLAHY

SLOŽENÍ	kopolymer-akrylát, amoniak
OBSAH SUŠINY	4 %
pH	ca 8,5
SPOTŘEBA	ca 45–90 m ² /l
DOBA SCHNUTÍ	1 hodina
BALENÍ	1 nebo 5 l



Refresher je moderní udržovací prostředek pro hotové podlahové povrchy. Refresher lze použít na dřevěné, laminátové, vinylové, PVC nebo linoleum podlahy. Je kompatibilní s každou novou aplikací a nevytváří mezivrstvy. Obsahuje finální částičky, které zabraňují vizuálním projevům stárnutí a opotřebení podlahy. Doporučené použití je po každém 5. čištění prostředkem Arboritec Cleaner.

Satin Oil

ÚDRŽBA PRO NAOLEJOVANÉ PODLAHY

SLOŽENÍ	uretanem modifikovaný borovicový olej, rozpouštědlový parafín
OBSAH SUŠINY	38 %
BAREVNOST	Natural, White
SPOTŘEBA	ca 45–90 m ² /l
DOBA SCHNUTÍ	3–8 hodin
BALENÍ	1 nebo 5 l



Satin Oil je oxidační vytvrzovací olej pro údržbu a těžké čištění všech druhů naolejovaných povrchů. Saténový olej poskytuje velmi dobré pokrytí, rychle schne a je téměř bez zápachu. Použitá rozpouštědla jsou bezpečná a nevyžadují výstražné štítky.

Spray Mop Kit

PRO VŠECHNY TYPY PODLAH

Spray Mop Kit – sada s rozprašovacím mopem je ergonomický a osvědčený set pro řízenou aplikaci (spoušť lze lehce regulovat) čističe – Cleaneru. Funguje velmi dobře na všech podkladech, jako je dřevo, PVC, laminát, linoleum, vinyl, jiné povrchové úpravy, kámen, dlaždice, sklo, porcelán atd. Materiál mikroválkna je speciálně navržen pro dřevěné podlahy a není abrazivní.

Sada obsahuje 1l prostředku na čištění, vyměnitelnou nádrž na čisticí prostředek, násadu s mopem z mikroválkna, držák a ergonomickou tyč. Spotřební materiál lze dokoupit samostatně



SPRAYMOP KIT



INCLUDES:

- 1l Cleaner Spray Refill
- Specially designed Microfiber-Pad
- Specially designed Spraymop with integrated spray bottle



Floor Care Kit

PRO VŠECHNY TYPY PODLAH

Floor Care Kit – sada pro péči o podlahu funguje velmi dobře na všech omyvatelných površích, jako je dřevo, PVC, laminát, linoleum, vinyl, další povrchy, kámen, dlaždice, sklo, porcelán atd.

Obsahuje 750 ml čistícího spreje (připravený k použití, stříkací láhev), špičkové mikrovlákno s držákem a ergonomickou tyč. Spotřební materiál lze dokoupit samostatně.



Microfiber Pads

VYMĚNITELNÉ POLŠTÁŘKY PRO ČISTÍCÍ SETY



Polštářky z mikrovlákna účinně zachycují a odstraňují nečistoty a prach z povrchu podlahy. Navrženo pro použití se sadou Arboritec Floor Care Kit a Spray Mop Kit. Lze prát v pračce. Vyhněte se změkčovačům tkanin pro dosažení optimálních dlouhodobých výsledků.

Hardener

TUŽIDLO PRO ARBORITEC LAKY

Hardener – tužidlo je součástí produktů Arboritec Avenue a Arboritec Genuine. Je také možné zakoupit samostatně pro použití spolu s jakýmkoli 100% PU Arboritec lakem, s výjimkou UVElite. Přidání tužidla (v poměru 1:10) sníží dobu vytvrzování laku na 3 dny. Rovněž zvyšuje odolnost vůči opotřebení hotové podlahy, lak je pak pevnější a odolnější vůči chemikáliím.

SLOŽENÍ obsahuje isokyanáty
MÍCHACÍ POMĚR 1:10
BALENÍ 0,45 l



ARBORITEC™

Roller Handle & Pole (rukojeť válečku & tyč)

NASTAVITELNÁ A UZAMYKATELNÁ TYČ NA VÁLEČEK

Tato robustní rukojeť se hodí pro všechny válečky Arboritec.
Navrženo s pohodlnou rukojetí pro uchycení.



Nastavitelná a uzamykatelná tyč na váleček s možností prodloužení do 2 m.
Použijte západku pro uzamčení v rukojeti válce pro následné snadné použití.

Roller Sleeves

VÁLEČKY PRO LAKY A OLEJE



Tyto vysoce kvalitní válečky z mikrovláken mohou být použity
s laky na vodní nebo olejové bázi.

 www.arboritec.cz
 info@arboritec.cz

 ARBORITEC

Tiskové chyby vyhrazeny